


DL15AABBS

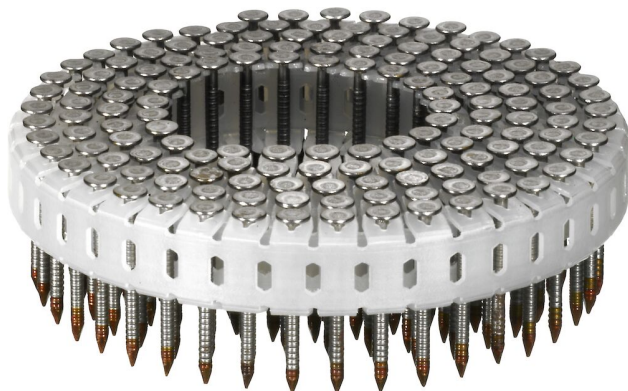

APLICAȚII

Montaj cadre, structura pardoseală, grinzi, paletă și cutii


SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	0 °
Înfășurare tip	Flat
Tip colaționare	Colaționat cu plastic 9mm
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Galvanizat normal
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap rotund întreg
Tip cui cu tijă	Tijă inelată
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	36 °
Cui, lungime	32 mm
Cui, diametru	1,8 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274031415
Cantitate minimă de comandă	11600 bucăți
Greutate netă	10 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Organ de fixare top CE	Cui cu tijă inelată, secțiune transversală rotundă
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Secțiune transversală cap	19 mm
Lungime parte filetată	20 mm
Moment elastic specific	1062 Nmm
Parametri strapungere	25,12 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	777 N/mm ²