


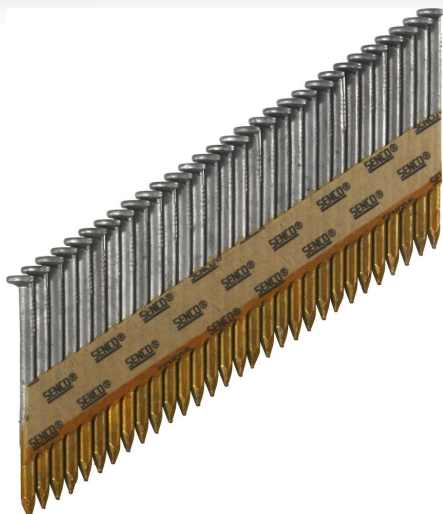

GC57ASBKR

APLICAȚII

Montaj cadre, învelitoare, structura pardoseală, montaj pardoseală, grinzi, paletă și cutii


SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	34 °
Tip colăționare	Colaționat cu hârtie
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Galvanizat la cald 3
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap tăiat
Lățime cap	6,81 - 7,21 mm
Lungime cap	4,85 - 5,2 mm
Tip cui cu tijă	Tijă netedă
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	40 °
Diametru interior rulou	-
Cui, lungime	75 mm
Cui, diametru	2,87 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274026886
Cantitate minimă de comandă	2000 bucăți
Greutate netă	8,12 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Versiune norme	EN 14592:2008+A1:2012
Organ de fixare top CE	Cui cu tijă simplă, secțiune transversală rotundă
Nivel de protecție în microni	55
Clasă service	3
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Lungime acoperire	48 mm
Secțiune transversală cap	30 mm
Moment elastic specific	3054 Nmm
Parametri retragere	2,45 N/mm ²
Parametri strapungere	27,12 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	695 N/mm ²