


# ȘURUB PENTRU GIPS-CARTON PE OȚEL UȘOR, 3,9X25 MM OȚEL CARBON CU REZISTENȚĂ STANDARD LA TRACȚIUNE

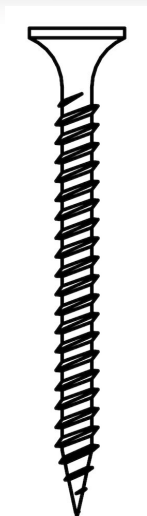

## 39B25MP

### APLICAȚII

Gips-carton pe oțel ușor


### SPECIFICAȚII TEHNICE

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Tip colaționare  | Colaționat cu plastic                           |
| Tip cap șurub    | Cap bugle                                       |
| Locaș șurub      | Philips 2                                       |
| Tip filet șurub  | Fin                                             |
| Rotații pe minut | 3300 RPM                                        |
| Material sârmă   | Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune |
| Finisaj          | Fosfatat (gri)                                  |
| Tip vârf         | Ascuțit                                         |
| Unghi vârf       | 23 °                                            |
| Șurub, lungime   | 24,2 - 25,8 mm                                  |
| Șurub, diametru  | 3,7 - 4 mm                                      |

### SPECIFICAȚII LOGISTICE

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| GTIN                        | 8715274014401 |
| Cantitate minimă de comandă | 1000 bucăți   |
| Greutate netă               | 1,55 kg       |

### SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



### SPECIFICAȚII CE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Versiune norme            | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Clasă service             | 1                     |
| Diametru interior filetat | 2,8 mm                |
| Lungime parte filetată    | 20,5 mm               |