


ȘURUB PENTRU LEMN PE LEMN 4,2X50MM OȚEL CARBON CU REZISTENȚĂ STANDARD LA TRACȚIUNE

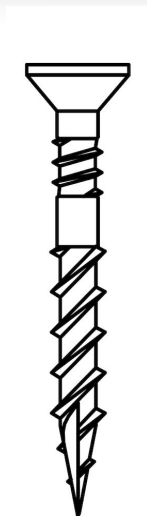

42KS50MY

APLICAȚII

Plăci aglomerate, structura pardoseală


SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip colaționare	Colaționat cu plastic
Tip cap șurub	Flat
Locaș șurub	Philips 2
Tip filet șurub	Cu pas mare
Rotații pe minut	2500 RPM
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Zinc galben
Tip vârf	Punct de tăiere tip 17
Unghi vârf	23 °
Șurub, lungime	48,8 - 51,2 mm
Șurub, diametru	4,05 - 4,35 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274022635
Cantitate minimă de comandă	1000 bucăți
Greutate netă	2,3 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Versiune norme	EN 14592:2008+A1:2012
Notificare material pe eticheta CE	Oțel nealiat
Nivel de protecție în microni	3
Clasă service	1
Diametru interior filetat	3,05 mm
Lungime parte filetată	47,2 mm
Moment elastic specific	4312 Nmm
Parametri retragere	12,35 N/mm ²
Parametri strapungere	31,3 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	4729 N/mm ²
Rezistență specifică la torsiune	1,28 Nm
Rezistență specifică la torsiune	3,43 Nm