


ȘURUB PENTRU LEMN PE OȚEL GREU 4,2X41MM OȚEL CARBON CU REZISTENȚĂ STANDARD LA TRACȚIUNE

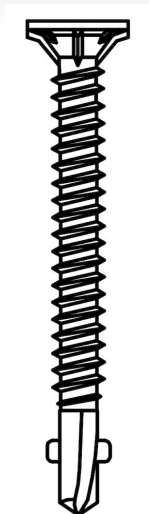

42GS41MW

APLICAȚII

Învelitoare, aplicații lemn cu metal


SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip colaționare	Colaționat cu plastic
Tip cap șurub	Plat cu 8 nasuri
Locaș șurub	Pătrat 2
Tip filet șurub	Fin
Rotații pe minut	2300 RPM
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Weatherex II
Tip vârf	Aripi autoperforante
Unghi vârf	110 °
Șurub, lungime	39,8 - 42,2 mm
Șurub, diametru	4,1 - 4,4 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8718035002075
Cantitate minimă de comandă	1000 bucăți
Greutate netă	3,5 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Versiune norme	EN 14566:2008+A1:2009
Clasă service	1
Diametru interior filetat	3,5 mm
Lungime parte filetată	29,3 mm